


JACKING (KAZISIZ BORU SÜRME) KELEPÇELERİ

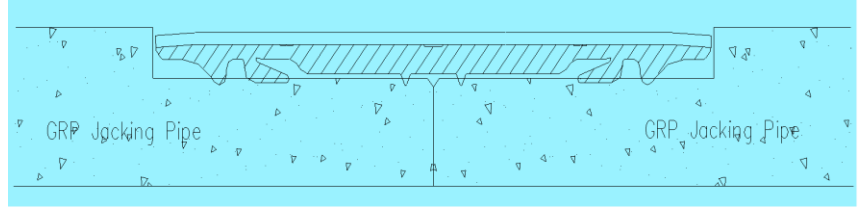

Malzeme Özellikleri	W2	W4	W5
Gövde	AISI 304	AISI 304	AISI 316
Sızdırmazlık Contası (EPDM)	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C	Sıcaklık: -20° C ile + 120° C
	Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler	Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler	Akışkan: Su, Atık su, hava, katı ve kimyasal ürünler
Sızdırmazlık Contası (NBR)	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C	Sıcaklık: -20° C ile + 100° C
	Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar	Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar	Akışkan: Su, gaz, yağ, petrol ve diğer hidrokarbonlar

JACKING (KAZISIZ BORU SÜRME) KELEPÇELERİ

Outside Diameter Pipe	GRP Pipe OD	Coupling		L1		t6		t8		t9	
DA	Pipe OD	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
376	376,2	374,6	375,3	119	121	1,9	2	8,2	9,2	13,9	15,2
427	427,2	425,8	426,5	119	121	1,9	2	8,2	9,2	12,1	13,9
530	530,8	528,1	528,8	119	121	1,9	2	8,2	9,2	12,1	13,9
616	617	614,6	615,3	119	121	1,9	2	8,2	9,2	12,1	13,9
718	718,7	716,3	718	119	121	2,8	3	9,2	10,2	13,1	14,9
820	820,6	818,1	818,8	119	121	2,8	3	9,2	10,2	13,1	14,9
924	923,6	921,4	922,1	138	142	3,8	4	10,2	11,2	14,1	15,9
1026	1026,4	1023,7	1024,4	138	142	3,8	4	10,2	11,2	14,1	15,9
1229	1229,5	1226,2	1226,9	138	142	3,8	4	10,2	11,2	14,1	15,9
1434	1433,9	1431,2	1431,9	138	142	3,8	4	10,2	11,2	14,1	15,9

